BWM-1

Cechy produktu

- Mikrofalowy czujnik ruchu BWM-1
- Montaż sufitowy
- Kąt detekcji 360º
- Obciążenie maksymalne 300VA
- Nastawialna odległość zadziałania (promień) - skokowo
- Nastawialny czas działania - skokowo
- Nastawialne natężenie oświetlenia - skokowo
- 5 lat gwarancji

Zastosowanie

- Mikrofalowy czujnik ruchu przeznaczony do montażu w oprawach oświetleniowych lub jako samodzielne urządzenie w systemach oświetlenia wewnętrznego, montaż sufitowy

www.se-led.eu/BWM-1

RoHS COMPLIANT

BWM-1

BWM-1

DANE TECHNICZNE

	BWM-1
Indeks	SL-600
Napięcie sieciowe	220V ÷ 240V AC
Częstotliwość sieci	50Hz
Pobór mocy	0,9W
Kąt detekcji	360°
Częstotliwość fal	5,8 GHz CW-Radar, ISM-Band
Moc transmisji	<0,2mW
Obciążenie maksymalne	300VA
Obszar detekcji (SENS)	sufit: od 1m do 8m (promień), nastawialny skokowo
Czas załączenia (TIME)	od 10s do 12min, nastawialny skokowo
Natężenie oświetlenia otoczenia (LUX)	od 3lux do 2000lux, nastawialny skokowo
Wysokość montażu	sufit: od 1,5m do 3,5m
Temperatura otoczenia (t_a)	od -20°C do +40°C
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Stopień ochrony	IP20

RYSUNEK WYMIAROWY

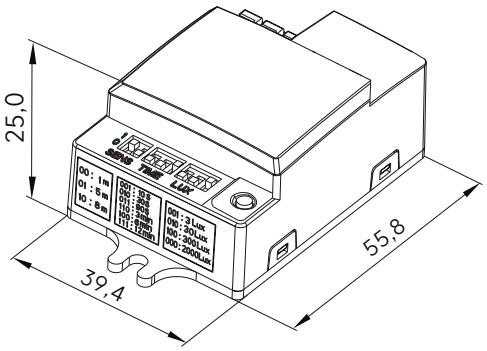

PANEL USTAWIEŃ



SENS	TIME	LUX
00 : 1m 01 : 5m 10 : 8m	001 : 10s 010 : 30s 011 : 90s 110 : 3min 100 : 6min 111 : 12min	001 : 3Lux 010 : 30Lux 100 : 300Lux 000 : 2000Lux

WŁAŚCIWOŚCI

- Mikrofalowy czujnik ruchu emitujący fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (5,8 GHz) ze zintegrowanym układem scalonym
- Detekcja zmian echa wywołanych drobnymi ruchami w obserwowanym obszarze - detekcja ruchu za cienkimi ścianami, drzwiami i przez szyby
- Praca zarówno w dzień, jak i w nocy
- Montaż w oprawach oświetleniowych lub jako samodzielne urządzenie w systemach oświetlenia wewnętrznego, montaż sufitowy
- Zastosowanie: do oświetlania klatek schodowych, korytarzy, garaży lub pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej

ZAKRESY USTAWIEŃ

SENS - Ustawianie obszaru detekcji
Obszar detekcji czujnika ruchu jest regulowany skokowo. Można go dostosować do miejsca użytkowania: detekcja w odległości promienia 1m (dla niewielkich pomieszczeń), 5m, 8m (dla przestrzeni otwartych, dużych pomieszczeń)

TIME - Ustawienie czasu załączenia
Czas załączenia liczony jest od momentu wykrycia ruchu do momentu wyłączenia światła. Czas załączenia jest regulowany i można go ustawić skokowo od wartości minimalnej 10 sekund do maksymalnej wartości 12 minut.

LUX - Natężenie oświetlenia otoczenia
Czujnik ruchu może pracować zarówno przy oświetleniu dziennym jak i nocnym. Może pracować niezależnie od pory dnia (ustawienie „000", 2000 lux) lub gdy oświetlenie otoczenia jest mniejsze niż 3 lux (ustawienie „001", noc).

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktów i tekstach ofertowych odnoszą się do produktów wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty były bardziej wydajne. Z tego powodu mogą wystąpić niewielkie zmiany w rzeczywiście dostarczonym produkcie./V1_12_22/

BWM-1