SE-ML-TUS-SF

SE-ML-TUS-SF

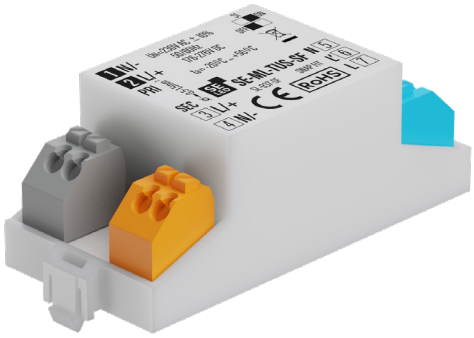

Cechy produktu

- Moduł przełączający SE-ML-TUS-SF
- Beznarzędziowy montaż SNAP FIT
- Wejście sterujące dla włączanego światła stałego
- Wejście monitorowania sieci
- RoHS, CE
- Gwarancja 5 lat

Zastosowanie

- Moduł przełączający do lamp operacyjnych z żarówkami lub statecznikami elektronicznymi w systemach z centralnym zasilaniem AC/DC

Normy

PN-EN 61547:2009, PN-EN IEC 55015:2019-11, PN-EN 61000-3-2:2019-04, PN-EN 61000-3-3:2013-10.

www.se-led.eu/SE-ML-TUS-SF

RoHS COMPLIANT

SE-ML-TUS-SF

DANE OGÓLNE

Temperatura otoczenia ta	-20 ... +50°C
Trwałość układu	50 000 h
Stopień ochrony	IP20
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

Wymiary obudowy (SZ x D x W)
30 x 71 x 23 mm

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie sieciowe AC	230 V ±10%
Napięcie sieciowe DC	176 - 276 V
Częstotliwość sieci	0/50/60 Hz
Maksymalne obciążenie	250 VA

Odporność na napięcie udarowe (L/N-uziom) dla 230 V, 50 Hz	2 kV
Odporność na napięcie udarowe (L/N)	1 kV

RYSUNEK WYMIAROWY

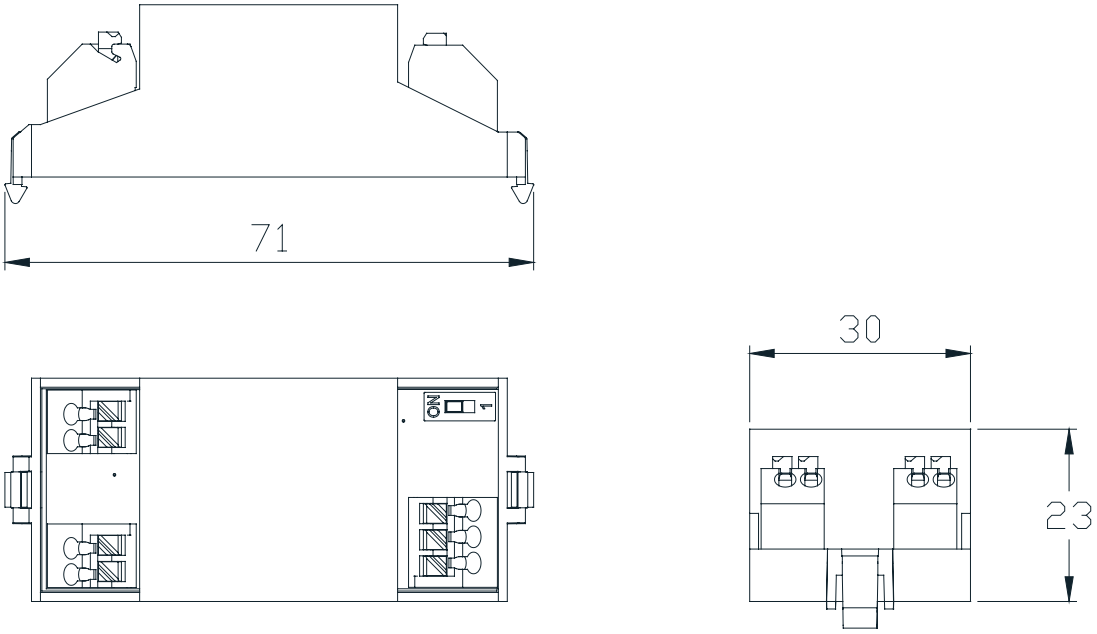

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

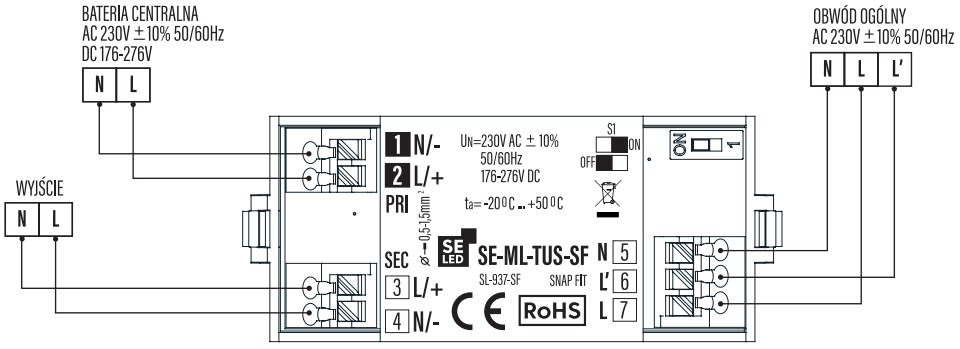

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktów i tekstach ofertowych odnoszą się do produktów wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty były bardziej wydajne. Z tego powodu mogą wystąpić niewielkie zmiany w rzeczywiście dostarczonym produkcie./V1_12_22/

SE-ML-TUS-SF

SE-ML-TUS-SF

TABELA STANU PRACY

Zasilanie (1|2)	Przełącznik S1	AC L (7)	AC L' (6)	Wyjście (3|4)	Przekaźnik
DC	X	X	X	DC	OFF
AC	ON	0 V	X	AC	OFF
AC	X	230 V	0 V	0 V	ON
AC	X	X	230 V	AC	OFF
AC	OFF	X	0 V	0 V	ON

X - stan dowolny

NORMY

Moduł przełączający SL-ML-TUS-SF jest zgodny z Polskimi Normami:

PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
PN-EN IEC 55015:2019-11	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne.
PN-EN 61000-3-2:2019-04	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) i elektronicznego (WEEE).
PN-EN 61000-3-3:2013-10	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo.

NUMER ZAMÓWIENIOWY

INDEKS
SL-937-SF

Dane techniczne podane w kartach katalogowych produktów i tekstach ofertowych odnoszą się do produktów wyprodukowanych w dniu publikacji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze produkty były bardziej wydajne. Z tego powodu mogą wystąpić niewielkie zmiany w rzeczywiście dostarczonym produkcie./V1_12_22/

SE-ML-TUS-SF