DALIECO BT RTC CONTROL

DALI ECO BT RTC | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)

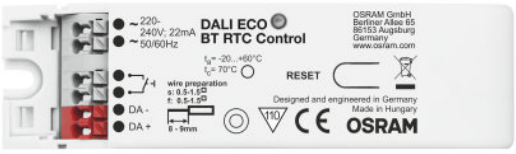

Cechy produktu

- Compact light control with DALI interface
- Integrated clock for time based control of brightness and color temperature (HCL)
- Adaptable HCL curve with up to 24 points
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób
- Pushbutton interface to separately control brightness and color temperature
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Wyjścia z elektroniczną ochroną przed przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m
- Suitable for luminaire integration

Korzyści ze stosowania produktu

- Daytime depending change of brightness and color temperature (HCL)
- Suitable for Human Centric Lighting Applications (HCL)
- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Up to 4 timers with ON-/OFF-Time and weekday configurable
- Uproszczone uruchomienie dzięki wstępnie zdefiniowanym trybom pracy
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Obszar zastosowań

- Oprawy do lamp stojących
- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Sale lekcyjne
- Korytarze
- Oświetlenie sklepowe

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Wymiary i waga

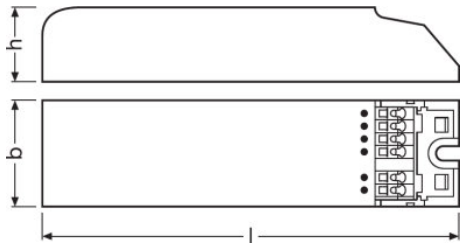

Długość	108,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	45,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20…+60 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	DALI
Pasmo transmisji	15 m
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Independent mounting
Liczba wyjść kontrolnych	1

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	853710989900

Environmental information

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	31-05-2022
Primary Article Identifier	4062172016537
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7d3c0fe0-bee8-438f-bee5-f23622320690

Wyposażenie / Akcesoria

- Bezpłatna aplikacja do systemów IOS i Android dostępna w App Store

Pobierz dane

	Plik
	User instruction DALIeco BT RTC control
	User instruction DALIeco BT RTC control
	Certyfikaty DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422
	Deklaracje zgodności DALIeco BT RTC CE 3768501 160821
	Dane CAD DALIECO BT RTC CONTROL IGS 220120
	Dane CAD DALIECO BT RTC CONTROL STEP 220120
	Dane CAD DALIeco BT ECO CI KIT STEP 250220
	Dane CAD DALIeco BT ECO CI KIT IGS 250220
	Dane CAD 2-dim DALIECO BT RTC CONTROL CAD2PDF 220120
	Dane CAD 2-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD2PDF 250220
	Dane CAD 3-dim DALIECO BT RTC CONTROL CAD3PDF 220120
	Dane CAD 3-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD3PDF 250220

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172016537	DALIECO BT RTC CONTROL	Karton wysyłkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm^3	1787.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.